




## Planımı IOS işletim sistemli cihazımda nasıl aktif edebilirim?

### eSIMTIME planlarını kullanmaya başlamadan önce bilinmesi gereken önemli konular.

- 1) Tüm IOS işletim sistemli cihazlar eSIM kullanımını desteklemez, bu nedenle cihazınızın eSIM desteğinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra alım yapmanız satın aldığınız planı kullanabilmeniz açısından önemlidir.
- 2) Cihazınızın eSIM uyumlu olduğundan emin olduktan sonra ikinci olarak cihazınızda bir operatör kilidinin bulunmadığından emin olmanız gerekmektedir. Operatörlerden alınmış cihazlarda birçok operatör "Operatör Kilidi" uygulamaktadırlar. Operatör kilidi sadece cihazı temin ettiğiniz operatöre ait hatlar ile çalışabilmesi için uygulanan bir kilittir, başka operatörlere ait hiçbir SIM kart çalışmaz. Cihazınızda operatör kilidi varsa satın almış olduğunuz plan çalışmayacaktır.
- 3) Satın almış olduğunuz planı yüklemeye başlamadan önce cihazınızda aktif bir internet bağlantısı olmasına dikkat ediniz, aksi taktirde yükleme işlemi hata verecektir. Bu nedenle planınızı yurt dışına çıkmadan bir gün önce cihazınıza yükleme aşamasını gerçekleştirmeniz ve kapalı pozisyona almanız tavsiye edilir.
- 4) Tüm cihazlar mutlaka arka planda belirli bir veri harcaması yaparlar, maillerinizi kontrol ederken, yedekleme yaparken, güncelleme yaparken gibi arka planda cihazınızı güncel tutmaya yönelik birtakım uygulamalar siz farkına varmadan veri kullanırlar. Arzu ederseniz cihazınızın arka plan veri kullanımını kapatabilir veya hangi uygulamalar arka planda veri kullanmaya devam etsin siz seçebilirsiniz.

Arka plan verilerini kullanıma kapatmak için aşağıdaki menüleri kullanabilirsiniz.

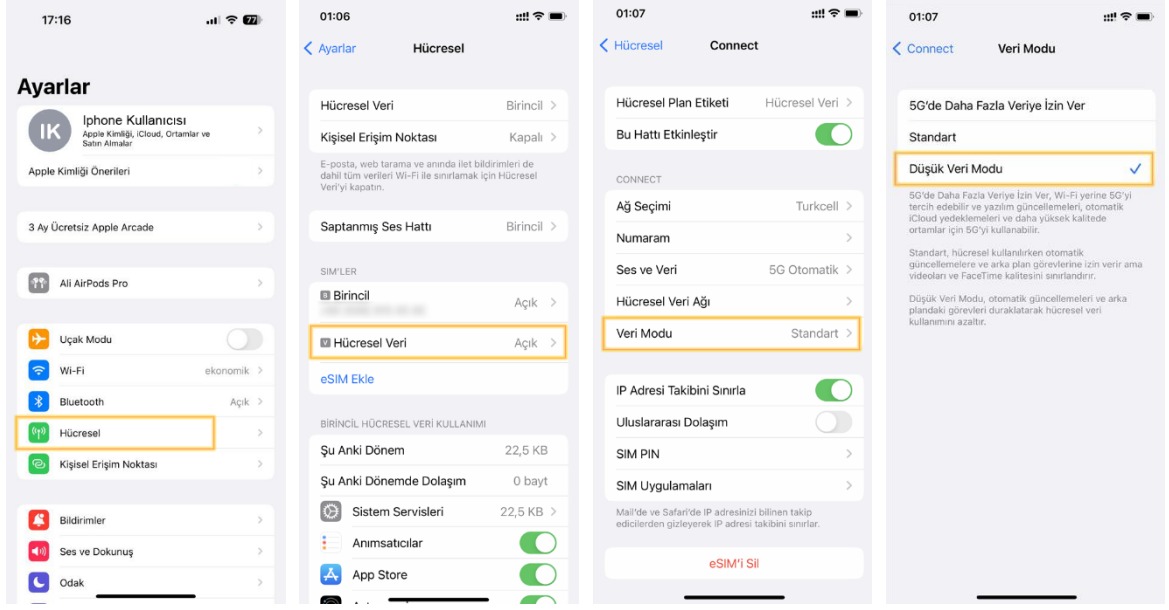

Bu uygulamaları yaptıktan sonra Veri modunuzun “Düşük Veri Modu” na ayarlanmış olduğundan emin olun.



Bu ayar tamamlandığında cihazınız artık arka plan verilerinin hiçbirini kullanmayacaktır, mailleriniz otomatik alınmayacak, güncellemeleriniz yapılmayacak, siz kendiniz yapmadığınız sürece düşük miktardaki sistem kullanım gereksinimleri hariç hiç veri kullanılmayacaktır.


## 1) Satın almış olduğunuz planı otomatik olarak yükleme.


Planı satın almanızdan hemen sonra planı cihazınızda kullanabilmeniz için gerekli tüm bilgiler size email yolu ile ulaştırılacaktır. Size gönderilen emailde planınızı hemen kullanmanıza yardımcı olacak en önemli bilgi maildeki plan QR kodudur.

Cihazınızın kamerasını kullanarak size gönderilen QR kodunu okutun. QR kodunu okuttuğunuzda cihazınız size aşağıdaki gibi bir sonuç dönecektir.



“Hücresel Plan” menüsünden devam edin, cihazınız planınızı yükleme aşamasına geçecektir.

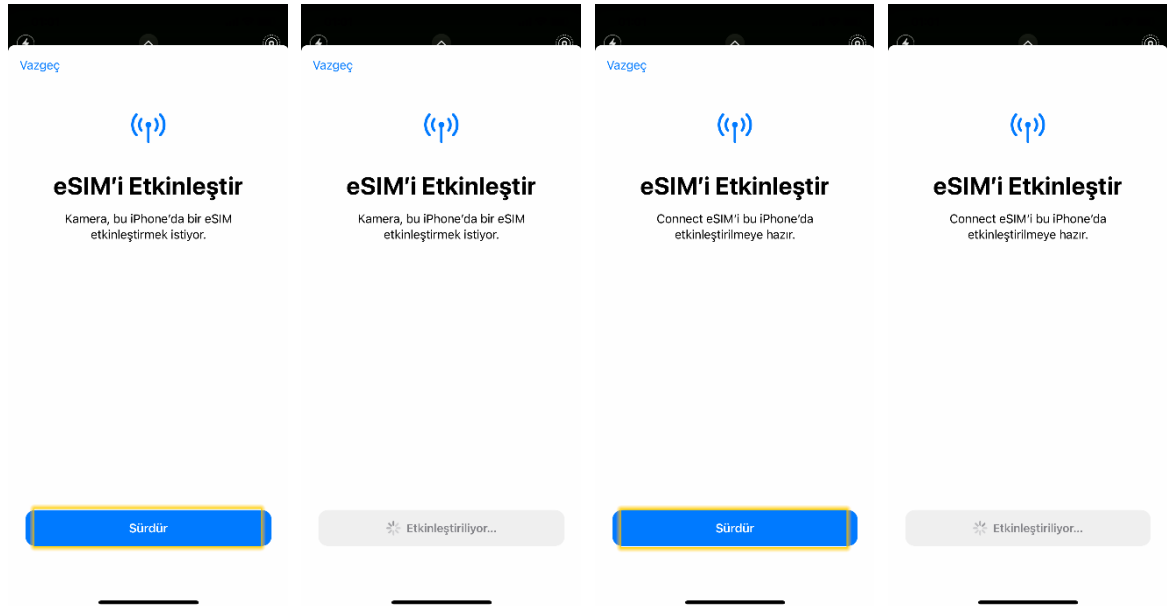

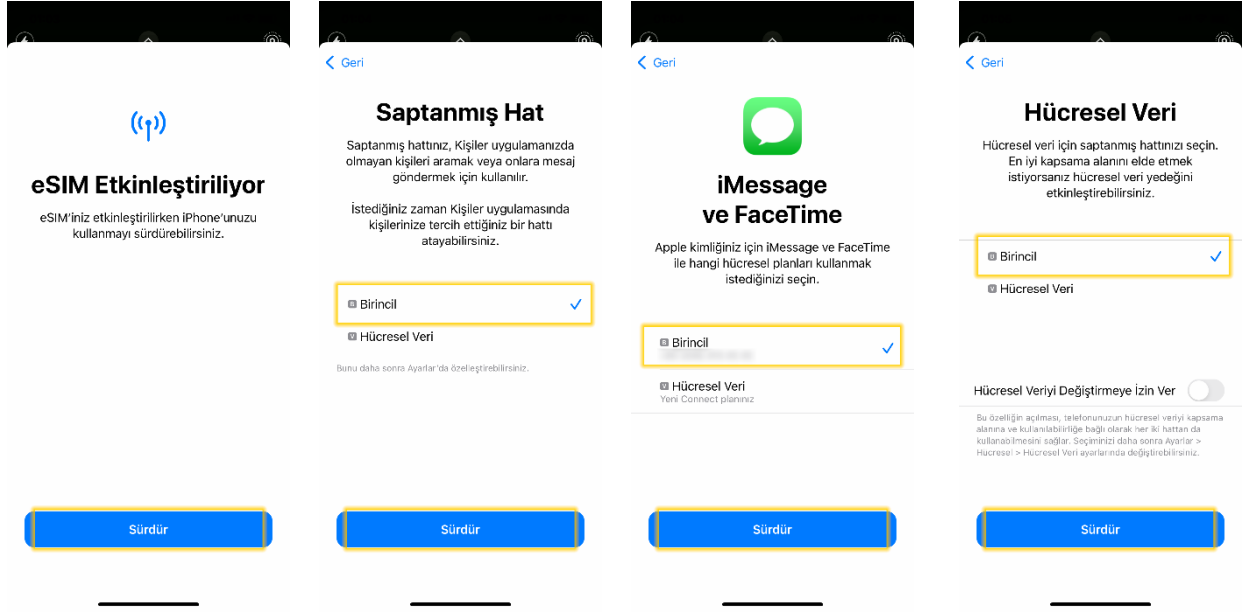

Normal SIM kartınız da takılı olduğu için cihazınız eSIM inizi ikinci SIM kart olarak yükleyecektir. Bu nedenle size hangi işlemler için hangi SIM kartınızı kullanmayı tercih edeceğinizi soracaktır. Burada asıl SIM kartınızı seçmeniz daha doğru olacaktır. Asıl SIM kartınızı pasife aldığınız zaman zaten otomatikman tüm yukarıda sorulan işlemler yeni yüklemiş olduğunuz eSIM iniz üzerinde yönlenecektir. Unutmayın, bir cihaza birden fazla eSIM profili yükleyebilirsiniz fakat aynı anda en fazla iki adet SIMi aktif edebilirsiniz. Birden fazla SIM kart veya eSIM yüklediğinizde cihazınızda mevcut Sim kartlarınızı istediğiniz şekilde açık – kapalı hale getirebilme imkanına sahip olacaksınız. Yurt dışına çıktığınızda ana SIM kartınızı çıkarmanıza gerek kalmadan, sadece kullanmak istemediğiniz sim kartın yanında görünen butondan kapatabilecek, kullanmak istediğiniz planı açabileceksiniz.





Yukarıdaki görüntü cihazınızdaki SIM kart adedine göre değişken olabilir. Bu ekrandan mevcut tüm sim kartlarınızı görerek, yanlarındaki butonlar vasıtası ile istediğiniz kartı aktif istediğiniz kartı pasif edebilme imkanına sahip olacaksınız. **Yurt dışına çıkmadan önce yerel operatörünüze roaming ücreti**

**ödememeniz için ana kartınızı pasife çevirmeyi unutmayın.** Asıl kartınızı sınırda pasife çekip eSIM planınızı aktif edebilirsiniz fakat aklınızda bulunması gereken bir bilgi de ana hattınızın aktif olması halinde bazı ülke sınırlarında, henüz sınırı geçmemiş olmanıza rağmen seyahat edeceğiniz ülkenin sağlayıcısından sinyal alabileceğiniz riskidir. Yurt dışı operatörden en ufak bir sinyal alması bile size bir günlük dolaşım ücreti yansması anlamına gelecektir. O nedenle sınıra fazla yaklaşmadan ana hattınızı pasife almak mantıklı bir hareket olacaktır.


## 2) Satın almış olduğunuz planı, bilgileri el ile girerek yükleme


Planınızı otomatik aktive etmeye çalışırken QR kodu okumada sorun yaşıyorsanız o zaman gerekli bilgileri el ile girerek de planınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan el ile giriş bilgileri satın alım sonrasında mail adresinize gönderileceği gibi aynı zamanda hesabınıza girdiğinizde de görülebilir olacaktır.

Planınızı el ile yüklemek için

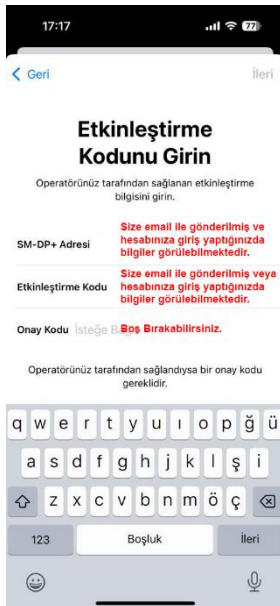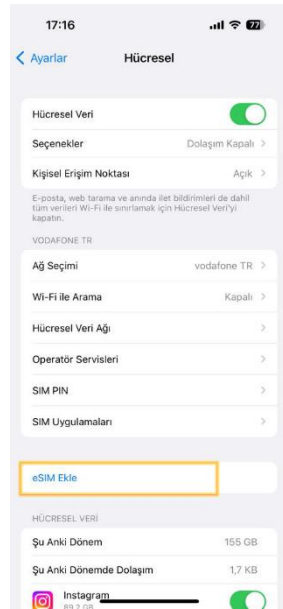


Aktivasyon kodunuz size gelen mailde bildirilmiştir, etkinleştirme kodu bölümüne bu kodu girmeniz yeterli olacaktır.



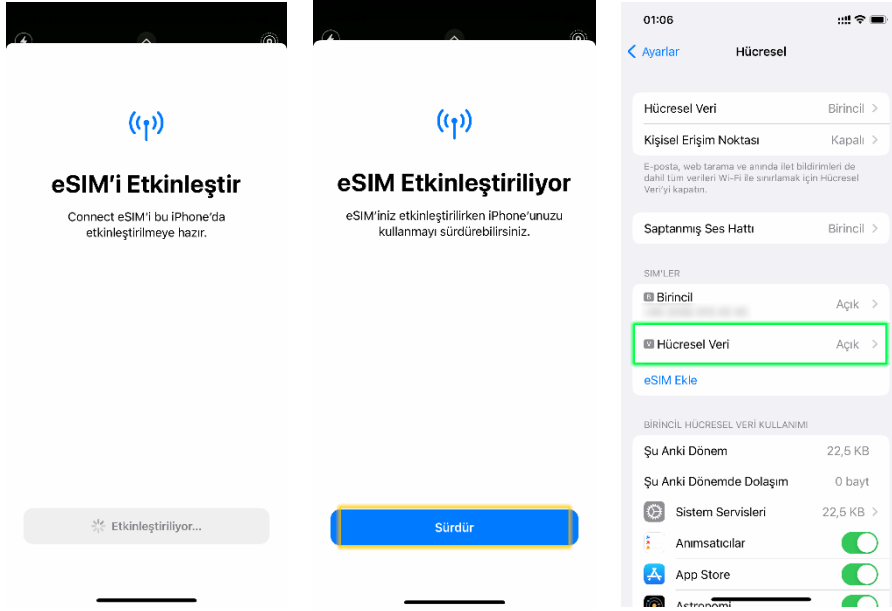

### 3) Planınızın çalışabilmesi için cihazınızın dolaşım özelliğinin açık olması gerekmektedir.


Planınızın çalışabilmesi için cihazınızın dolaşım özelliğinin açık olması gerekmektedir. Cihazınızın dolaşım özelliğini aşağıda belirtilen şekilde açabilirsiniz.

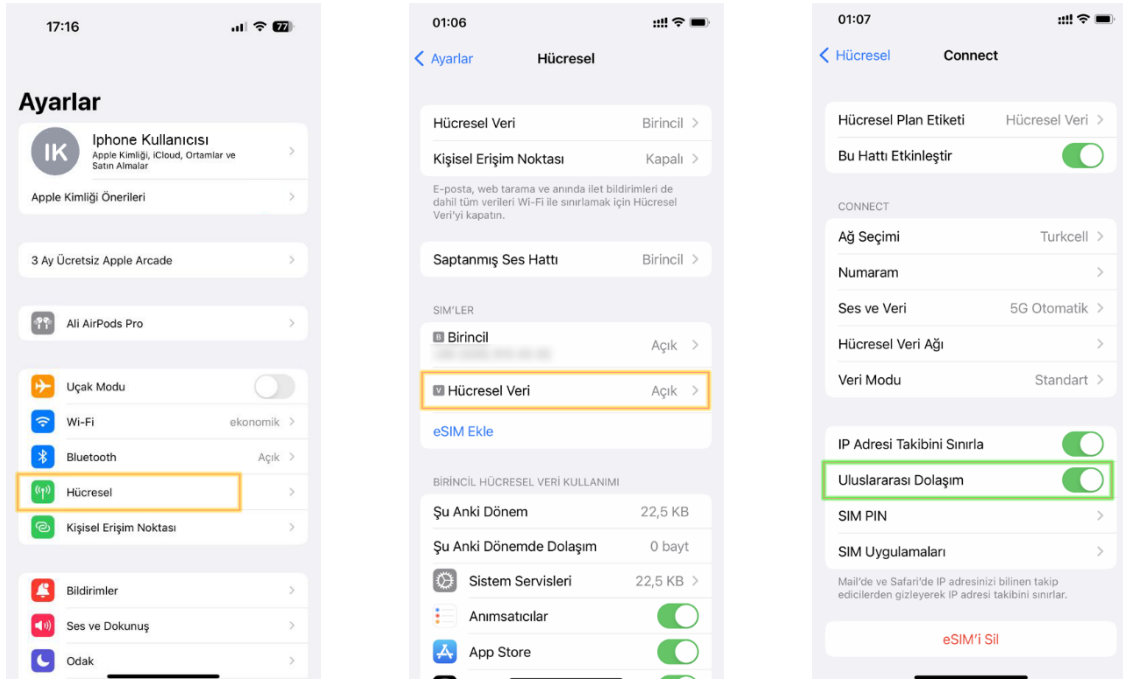

#### 4) Ek bilgi (APN ayarları)

Dünya üzerindeki operatörlerin büyük bir kısmı, eSIM kendisinden sinyal almaya başladığında gerekli APN bilgilerini otomatik olarak cihazınıza gönderir. Fakat yüksek oranda olmasa da bazı ülkelerdeki bazı operatörlerin APN bilgisini otomatik olarak sağlayamadıkları da görülmüştür.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen talimatları tamamladıktan, cihazınızı kapatıp açıp daha sonra maksimum 10 dakika kadar bekledikten sonra internet bağlantınız kurulmazsa bu ayarı da kontrol etmenizde fayda bulunmaktadır.

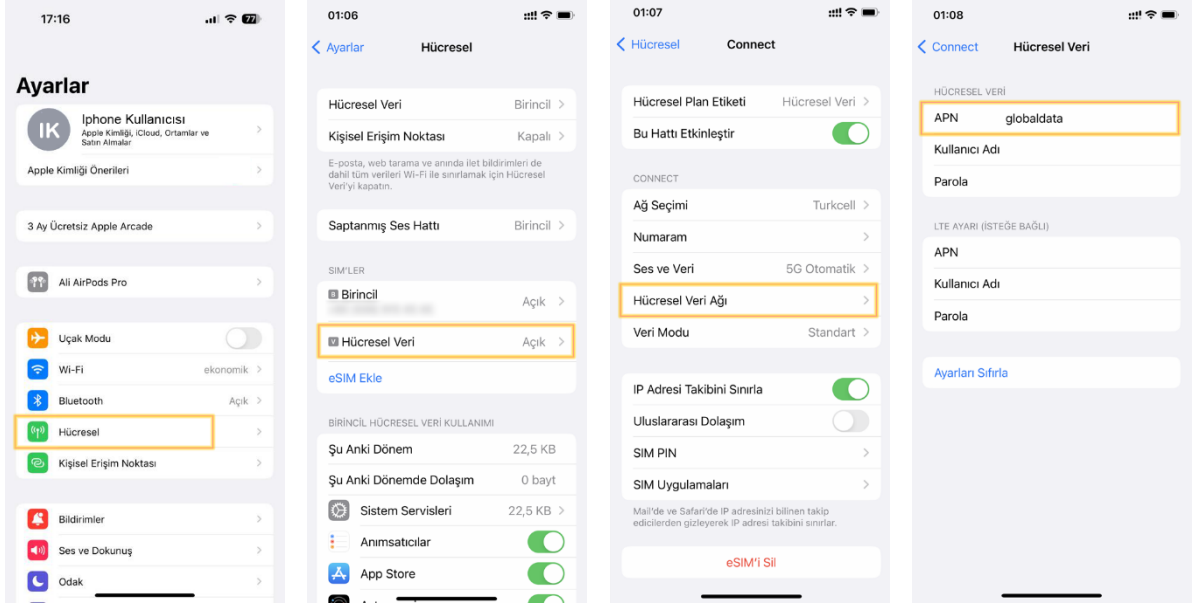

Yukarıda belirtilen menülerden geçerek son ekrana ulaştığınızda “Hücresele veri ağı” menüsündeki ayarlar yukarıda görüldüğü gibi olmalıdır.

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra, telefonunuzu yeniden başlatarak yeni planınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Not: Bazı operatörler yeni Sim leri sistemlerine anında kaydederek kullanılmasına izin verirken, bazı operatörlerin sisteme ilk defa dahil olacak eSIM leri kaydetme süreleri 10 dk ya kadar sürmektedir. Tüm ayarlarınızı doğru yapılandırdıysanız cihazınızı yeniden başlatmanız sonrasında biraz beklemeniz gerekebilir.